



## Dicas Técnicas 06: Aplicação do Mosaico Vidrotil em Superfície de Madeira


Para uma perfeita aplicação, é necessário utilizar MDF (ou compensado naval), com no mínimo 15mm de espessura, que não esteja empenada. O local da aplicação não poderá sofrer movimentações ou torções bruscas.

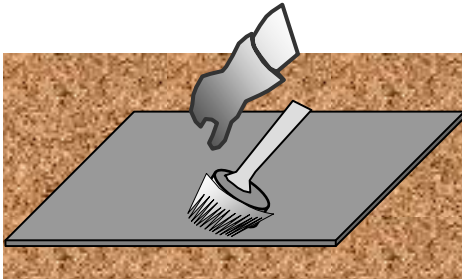

1º. Retire da madeira todo pó ou sujeira, deixando a superfície limpa. Passe lixa grossa em toda a área

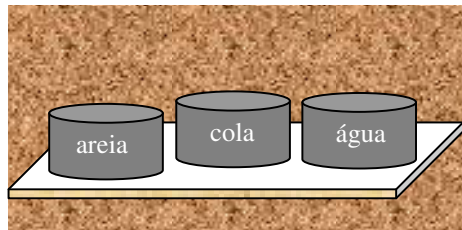

2º. Em um recipiente limpo, prepare uma mistura em partes iguais, de areia média, cola branca (tipo PVA) e água. Misture até obter uma consistência pastosa e homogênea.

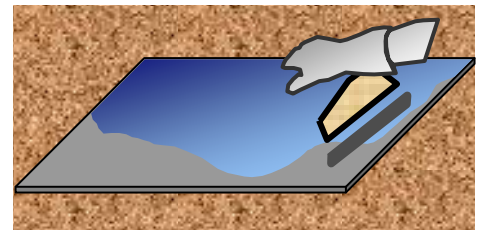

3º. Cubra toda a superfície da madeira com a mistura e aguarde a secagem total. O tempo de secagem varia conforme o local.

### COLOCAÇÃO

Na colocação do mosaico Vidrotil, após a preparação da madeira, é utilizado o mesmo método usado na colocação em alvenaria.

Utilize as argamassas recomendadas para assentamento de pastilha de vidro aprovadas por testes de fixação (NBR 14.084 de 1998). A argamassa deve ser preparada e utilizada dentro do tempo especificado pelo fabricante, seguindo todas as recomendações descritas no rótulo de cada produto.

Utilize um recipiente plástico para a preparação da argamassa colante, em um local protegido do sol, do vento e da chuva. A argamassa deve apresentar uma consistência pastosa e homogênea, o que evita a formação de grumos secos na mistura. Ela deve ser utilizada num período de 2 horas após a mistura com água ou no tempo recomendado pelo fabricante. A argamassa não deve ser aplicada em espessuras superiores a 6mm, visando a possibilidade de se executar correções e manter sua superfície plana, sem ondulações.

**Para a colocação em condições diferentes das descritas, favor entrar em contato com o nosso departamento técnico pelos telefones 11 5592 5400 Grande São Paulo, 0800 119971 demais localidades ou pelo e-mail [apoio.tecnico@vidrotil.com.br](mailto:apoio.tecnico@vidrotil.com.br)**