



Dicas Técnicas 09: Acabamentos de Ralos

Quando estamos fazendo a especificação do mosaico em vidro da Vidrotil para áreas molhadas sempre nos deparamos com a dúvida de como devemos fazer o acabamento dos ralos que irão fazer a drenagem da água nestas áreas.

Para ajudar na escolha, temos duas opções muito práticas para sugerir, sempre utilizando a ferramenta *torquez com ponta de videa* para o corte das tesselas:

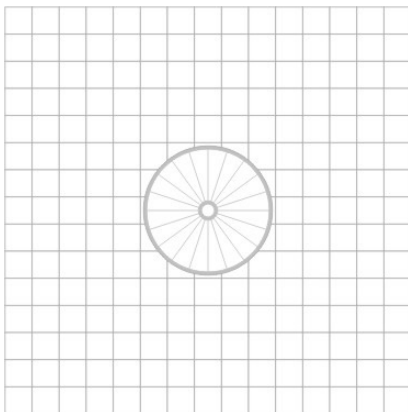

Opção 01:
Acabamento do perímetro do ralo “na malha” – sem diferenciação de sentido do assentamento das tesselas do Mosaico Vidrotil

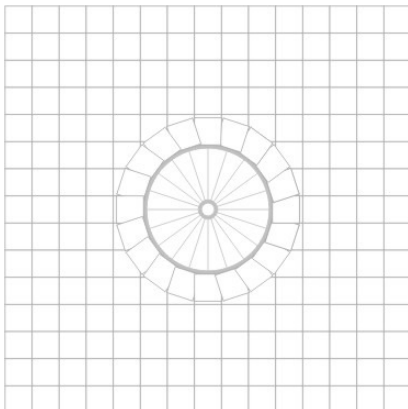

Opção 02:
Acabamento do perímetro do ralo seguindo o contorno do círculo, alterando o sentido das tesselas.

Para que este assentamento fique perfeito nós sugerimos sempre a utilização de mão de obra especializada treinada pela Vidrotil. Temos uma lista de assentadores capacitados que podem atender aos nossos clientes em todo o país.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nosso Departamento Técnico pelos telefones 11 5592 5400 Grande São Paulo ou 0800 119971 Demais localidades ou pelo e-mail apoio.tecnico@vidrotil.com.br