

## Dicas Técnicas 10: Corte das Tesselas

Aproveitando o assunto do Informativo anterior (Dicas Técnicas N.09) que nos dava opções de acabamentos para ralos, sempre com o corte de tesselas, vamos especificar como o corte das tesselas deve ser feito para termos um melhor acabamento da superfície a ser revestida.

A tessela do Vidrotil poderá ser cortada diretamente quando coladas nas placas ou individualmente: tessela por tessela.

Para efetuar o corte direto na placa é necessário a utilização de uma serra circular, com disco diamantado liso turbo. Demarque com lápis sobre a placa definindo as tesselas que deverão ser cortadas.


O corte deve ser executado em duas fases, primeiramente passe levemente a serra circular sobre a marcação de forma a desgastar a parte superior das tesselas, em seguida passe a serra novamente para cortá-las totalmente.

Provavelmente algumas tesselas não serão cortadas corretamente, estas deverão ser cortadas individualmente com o auxílio do alicate torquês com ponta de vídea.

Para efetuar o corte regule a altura do disco em 4mm para o Vidrotil 2 x 2 cm, 5mm para o 3 x 3 cm.



Serra circular

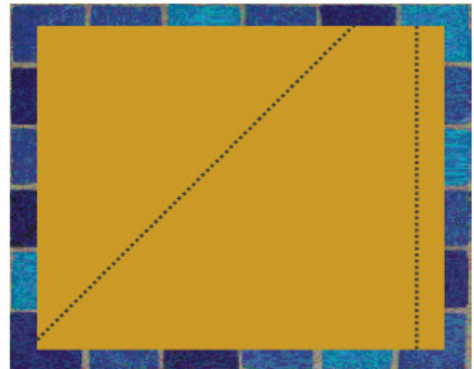

Marcação da placa

Alicate Torquês com  
ponta de Vídea



Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nosso Departamento Técnico pelos telefones 11 5592 5400 Grande São Paulo ou 0800 119971 Demais localidades ou pelo e-mail [apoio.tecnico@vidrotil.com.br](mailto:apoio.tecnico@vidrotil.com.br)