


Dicas Técnicas 02: Acabamentos em Cantos, Degraus, Quinas, Nichos, etc.


As tesselas Vidrotil são cuidadosamente confeccionadas com um chanfro de 45° nas suas laterais inferiores e tem a função de garantir a perfeita aderência na argamassa funcionando como uma garra de fixação.

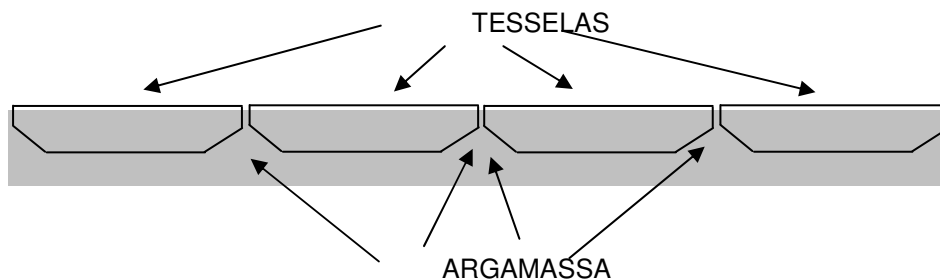

As cantoneiras CN Vidrotil são utilizadas para proporcionar acabamento nas quinas vivas em degraus, ângulo de paredes, nichos, esquadrias, muretas, bancadas e em diversos arremates como finalização de rodapés, listelos, junção entre revestimentos etc.

O tamanho das cantoneiras em Vidrotil (CV) é 1,5 x 3,0 cm. Estas cantoneiras podem e devem ser especificadas juntamente com qualquer cor em linha da cartela de cores da Vidrotil, sua função é dar proteção mecânica às quinas vivas, protegendo o mosaico.


No caso de utilização de chanfro, este deve ser executado diretamente no emboço ou na regularização.

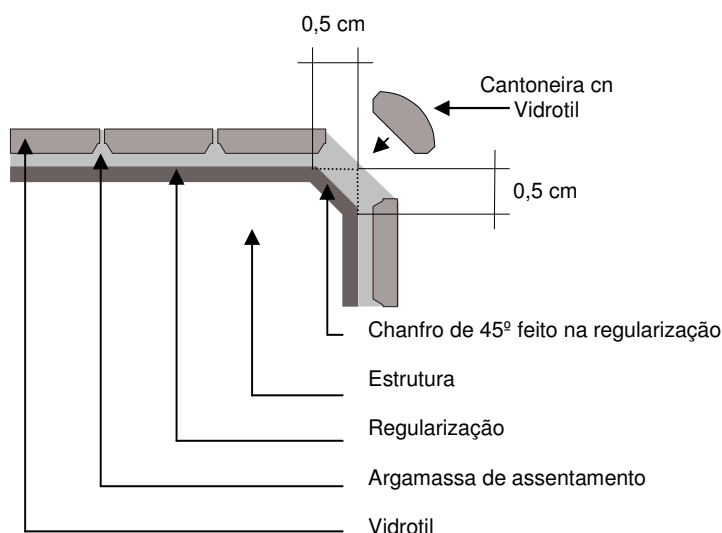


Existem diversas formas de executarmos quinas e ângulos com as cantoneiras e mosaicos em vidro da Vidrotil. Veja na próxima página as formas mais comuns utilizadas.

Dicas Técnicas 02: Acabamentos em Cantos, Degraus, Quinas, Nichos, etc.


Existem vários tipos de acabamento para arremate dos mosaicos Vidrotil. Os exemplos abaixo estão desenhados para acabamentos para mosaicos com tesselas de 2 x 2 cm:

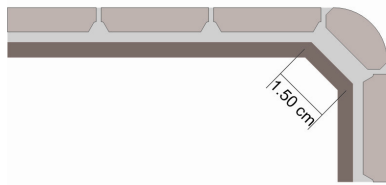


1. com cantoneira Vidrotil.

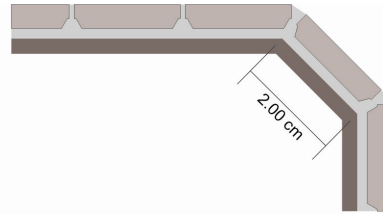


2. com tessela Vidrotil a 45°.

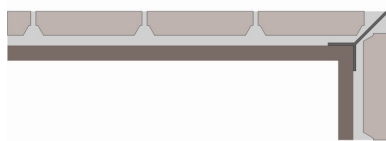


3. com cantoneira convencional.

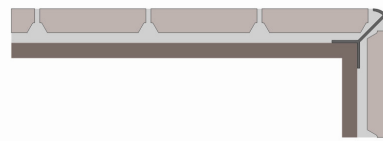


4. com cantoneira convencional de acabamento curvo.

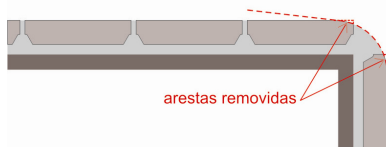


5. sem cantoneira, com quina lixada.
Obs.: Nesta opção o rejunte na quina é mais visível.

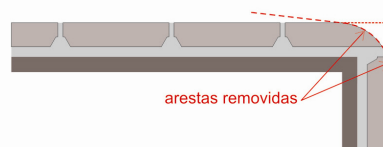


6. sem cantoneira, com quina lixada.

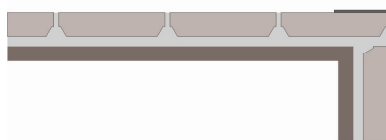

7. acabamento com cantoneira em L.

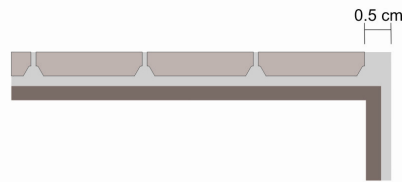

8. acabamento com argamassa.

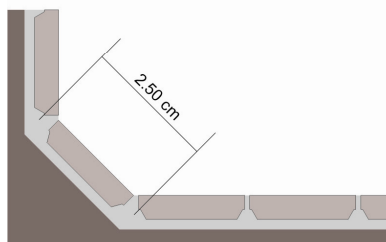

9. com tessela Vidrotil a 45°.



10. com tessela Vidrotil a 45°.

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com nosso Departamento Técnico pelos telefones (11) 5592 5400 para a Grande São Paulo ou 0800 119971 para as demais localidades ou pelo e-mail apoio.tecnico@vidrotil.com.br